

Комплекты КВО для восстановления оболочек на стыках кабелей ТГ и ТПП

Комплекты муфт для восстановления оболочек (КВО) составлены с учетом характеристик муфт и материалов, а также требований действующих руководящих документов Минсвязи РФ. В качестве корпусов в комплектах КВО используются свинцовые муфты. Монтаж стыка свинцовой муфты с полиэтиленовой оболочкой осуществляется "горячим" или "холодным" способами. Компания "Связьстройдеталь" поставляет в виде комплектов детали и материалы, полностью обеспечивающие монтаж муфты:

Состав комплекта для "горячего" способа (КВОг):

- муфта свинцовая (одноконусная МССО или двухконусная МССД);
- трубка ТУТ;
- клей-расплав КР-1 или КР-1Б-М;
- свинцовая пластина;
- бумага кабельная.

Состав комплекта для "холодного" способа (КВОх):

- муфта свинцовая (одноконусная МССО или двухконусная МССД);
- лента герметизирующая ЛГ-2;
- свинцовая пластина;
- лента 88Т;
- влагоотверждаемый бинт "Армопласт".


Примечание: В комплектах КВОг вместо отечественных трубок ТУТ с клеем-расплавом КР-1 могут использоваться трубки ТУТ зарубежного производства типа МWTM. В комплектах КВОх вместо отечественных материалов могут использоваться материалы компании ЗМ: вместо ленты ЛГ-2 – серая мастика 2900R, вместо бинта "Армопласт" – лента "Armorcast".

Таблицы соответствия комплектов и емкости кабеля:

Номенкл. №	Типоразмер	Емкость кабеля	Масса, кг
К-01050	КВОг - 10	10x2x0,5	0,64
К-01051	КВОг - 20	20x2x0,5	0,71
К-01052	КВОг - 30(50)	30(50)x2x0,5	0,88
К-01053	КВОг - 100	100x2x0,5	1,11
К-01054	КВОг - 200	200x2x0,5	1,78
К-01055	КВОг - 300	300x2x0,5	2,03
К-01056	КВОг - 400	400x2x0,5	2,6
К-01057	КВОг - 500	500x2x0,5	4,54
К-01058	КВОг - 600	600x2x0,5	5,36
К-01059	КВОг - 800	800x2x0,5	6,17
К-01060	КВОг - 900/1200	1200x2x0,5	8,68

Номенкл. №	Типоразмер	Емкость кабеля	Масса, кг
К-01061	КВОх - 10	10x2x0,5	1,02
К-01062	КВОх - 20	20x2x0,5	1,09
К-01063	КВОх - 30(50)	30(50)x2x0,5	1,25
К-01064	КВОх - 100	100x2x0,5	1,47
К-01065	КВОх - 200	200x2x0,5	2,13
К-01066	КВОх - 300	300x2x0,5	2,38
К-01067	КВОх - 400	400x2x0,5	2,95
К-01068	КВОх - 500	500x2x0,5	4,89
К-01069	КВОх - 600	600x2x0,5	5,71
К-01070	КВОх - 800	800x2x0,5	6,49
К-01071	КВОх - 1200	1200x2x0,5	9,0


Муфта, смонтированная с помощью комплекта КВОг:

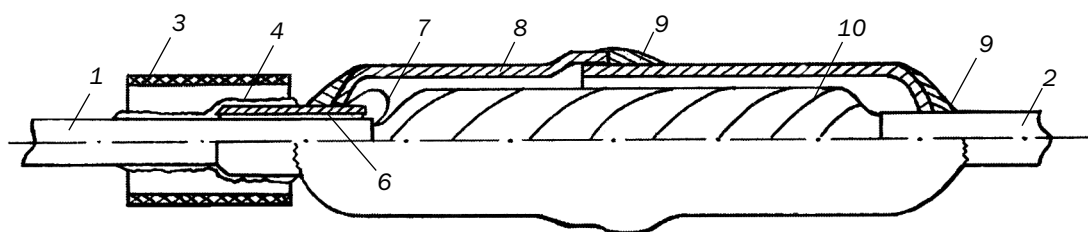

3 - Отрезок трубки ТУТ

4 - Слой клея-расплава КР-1

Муфта, смонтированная с помощью комплекта КВОх:

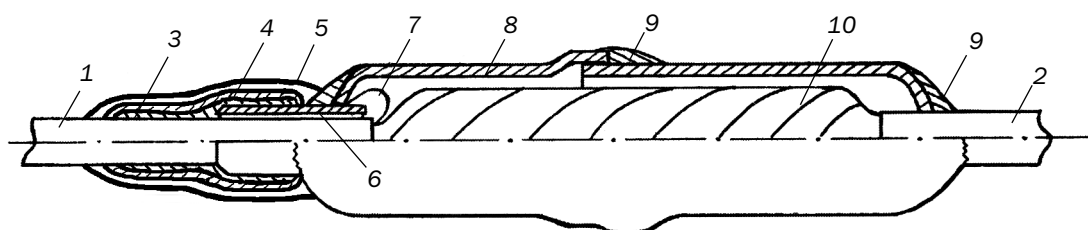

1 - Кабель ТПП или ТППЭп, оболочка п/эт

2 - Кабель ТГ, оболочка свинцовая

3 - Слой ленты герметизирующей ЛГ-2

4 - Слой ленты 88Т

5 - Слой бинта "Армопласт"

6 - Свинцовая втулка, установленная на бандаж из кабельной бумаги

7 - Экранная проволока кабеля ТПП или ТППЭп

8 - Свинцовая муфта МССО или МССД

9 - Пайка припоем ПОССу-30-2

10 - Сросток жил